




MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN SCHIEBETÜR-TISCH

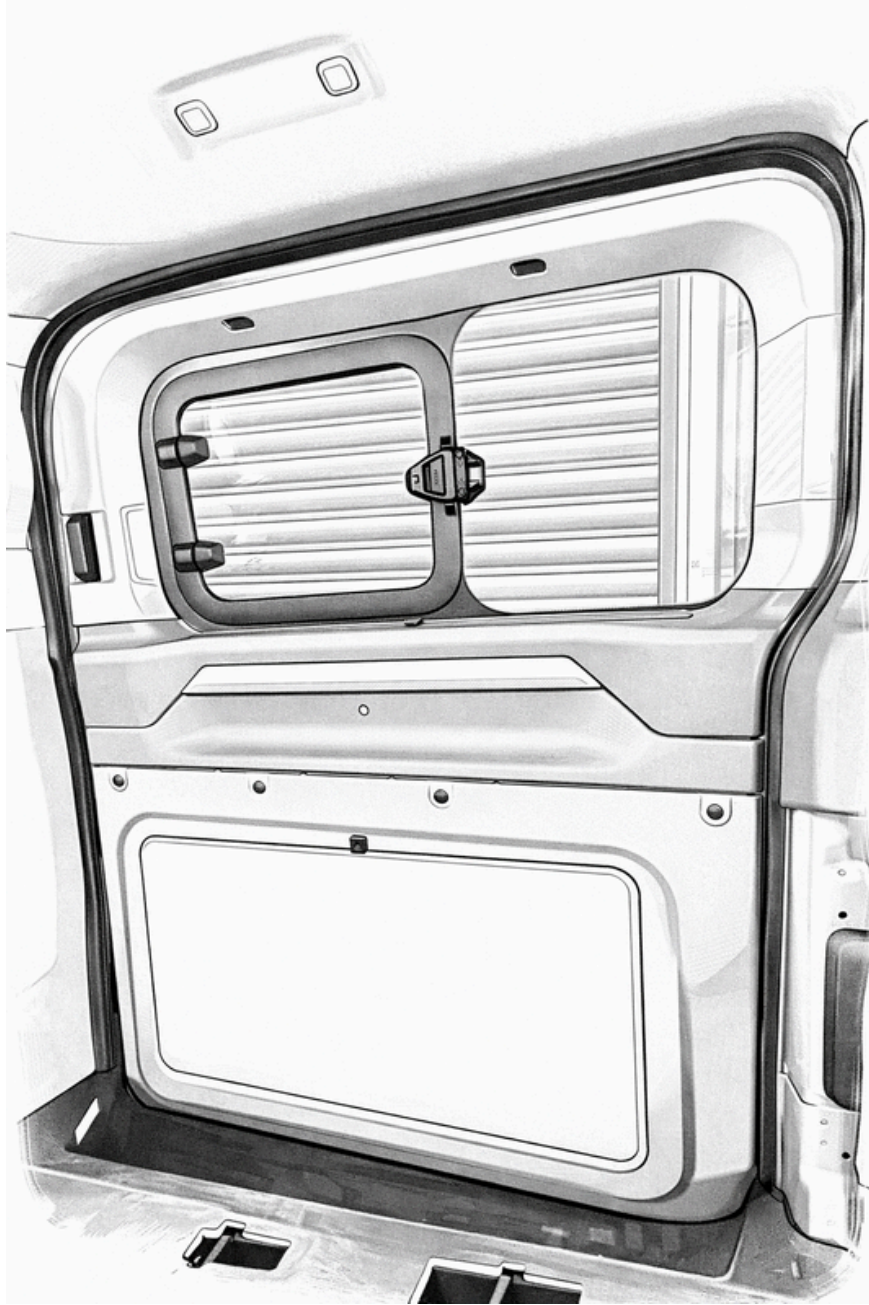

TOURNEO CUSTOM & VW CARAVELLE

TABLE-480-800-KF-TRM-TOURNEO

Çerkeşli Mah. İMES Osb, 20. Cad No:4, 41455 Dilovası/Kocaeli/Türkiye

www.stideparts.com

Demontage der inneren Schiebetürverkleidung

Bevor Sie mit der Montage des Stide Schiebetür-Tischsystems beginnen, muss die innere Verkleidung der Schiebetür Ihres Fahrzeugs entfernt werden.

Dieser Schritt ist notwendig, um Zugang zum Montagebereich zu erhalten und das Produkt korrekt sowie sicher zu positionieren.

Arbeitsschritte

Öffnen Sie die Schiebetür vollständig.

Lokalisieren Sie die Kunststoffclips und Befestigungsschrauben an der inneren Türverkleidung.

Entfernen Sie die Clips vorsichtig mit einem Kunststoffhebel oder einem flachen Schraubendreher.

Lösen Sie die Schrauben und trennen Sie die Verkleidung behutsam vom Türblech.

Falls elektrische Anschlüsse (z. B. Lautsprecher, Beleuchtung) vorhanden sind, trennen Sie die Steckverbindungen vorsichtig.


Legen Sie die Verkleidung an einem sicheren Ort ab.

Hinweise

Achten Sie darauf, dass die Kunststoffclips nicht abbrechen.

Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um Beschädigungen an Metallflächen zu vermeiden.

Greifen Sie nicht in die Fahrzeugelektrik ein.

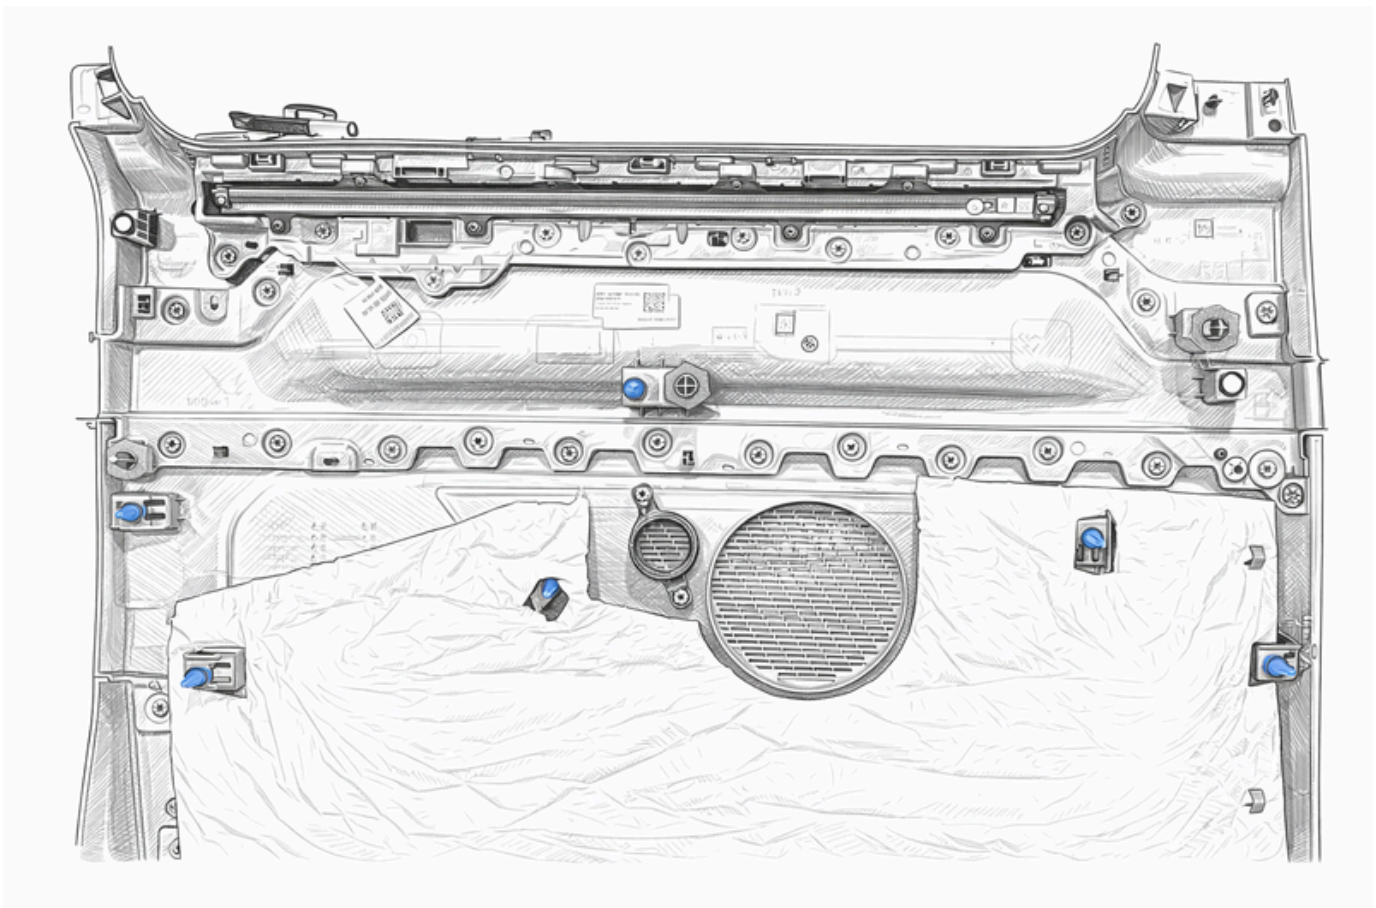

2. Entfernen der Befestigungsschrauben an der Rückseite


Nachdem die innere Schiebetürverkleidung entfernt wurde, haben Sie Zugang zu den Befestigungsschrauben an der Rückseite.

Arbeitsschritte

- Suchen Sie die zwei Torx-Schrauben an der Rückseite.
- Lösen Sie die Schrauben mit einem Torx T40 (Größe 4), indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht verloren gehen.

Hinweise

- Verwenden Sie den passenden Torx-Einsatz, um Beschädigungen an den Schraubenköpfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, das Türblech und die Befestigungspunkte beim Entfernen der Schrauben nicht zu beschädigen.

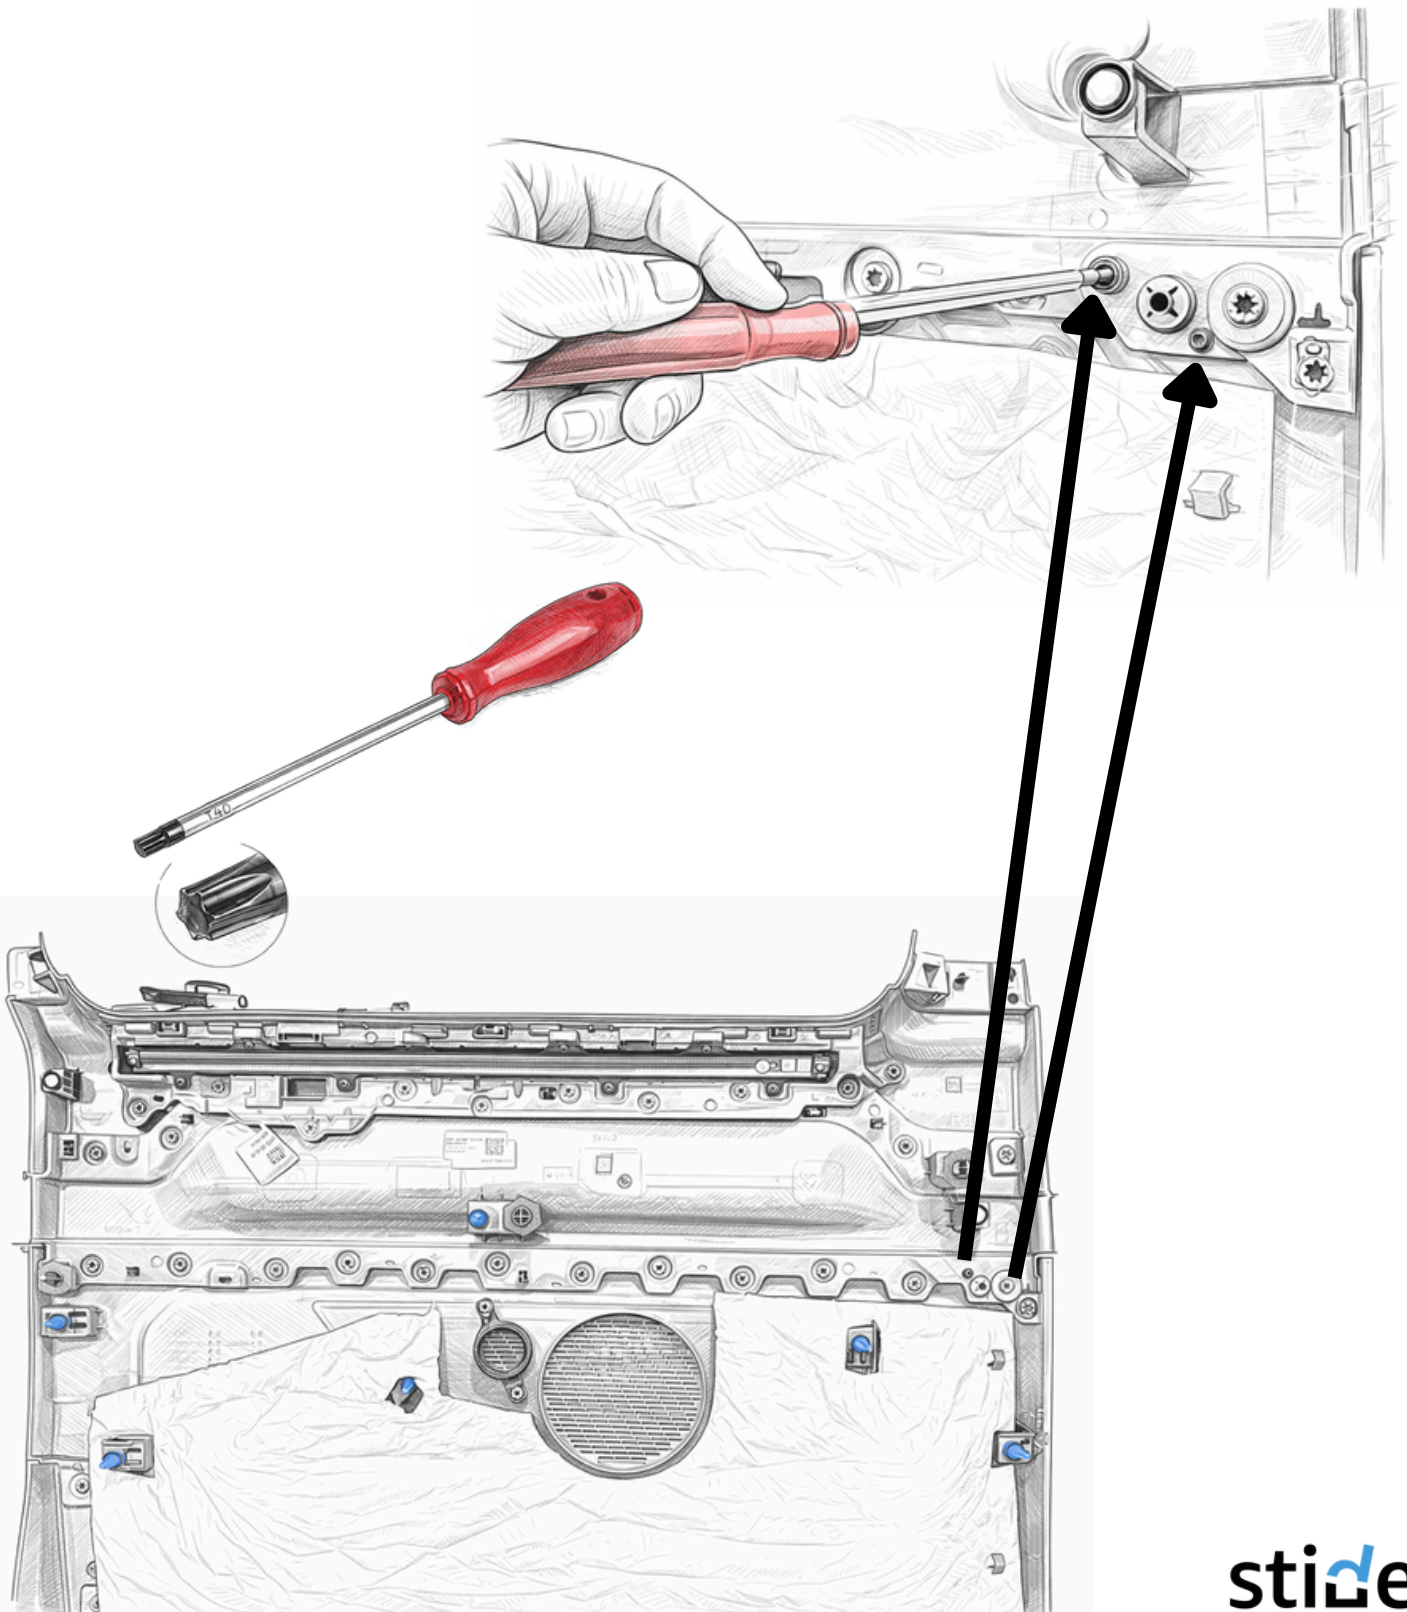

3. Entfernen der Befestigungsscheibe





Nach dem Entfernen der Schrauben muss auch die Befestigungsscheibe in diesem Bereich entfernt werden.

Arbeitsschritte

- Suchen Sie die Metallscheibe neben den Schrauben.
- Entfernen Sie die Scheibe vorsichtig mit einem Clips- oder Gabel-Clip-Entferner.
- Nehmen Sie die Scheibe vollständig aus dem System heraus.

Hinweise

- Achten Sie darauf, keine Kunststoffflächen oder das Türblech zu beschädigen.
- Die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge kann zu Verformungen an den Befestigungspunkten führen.

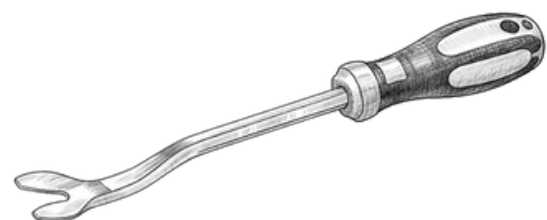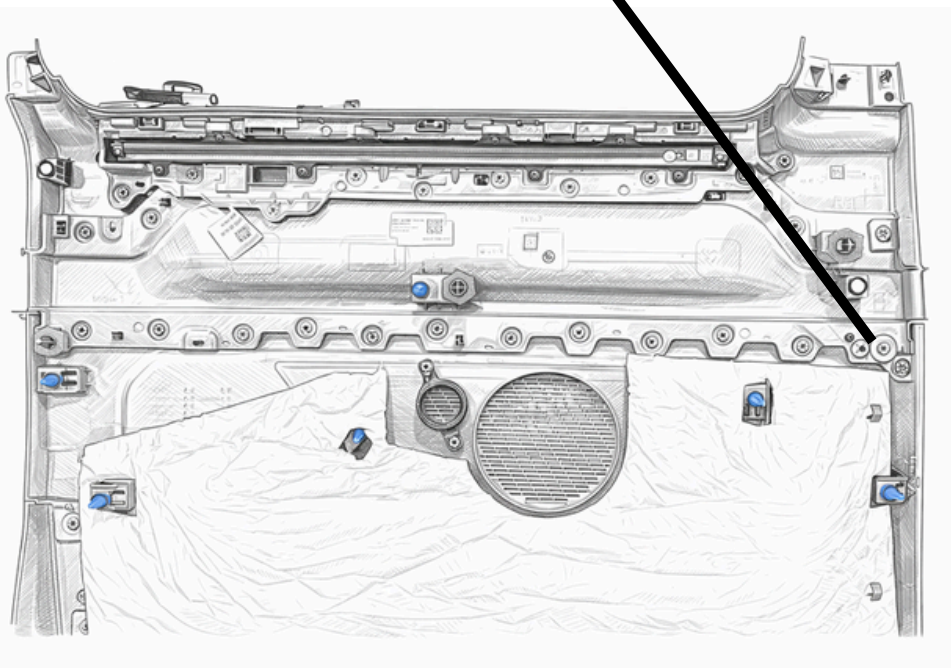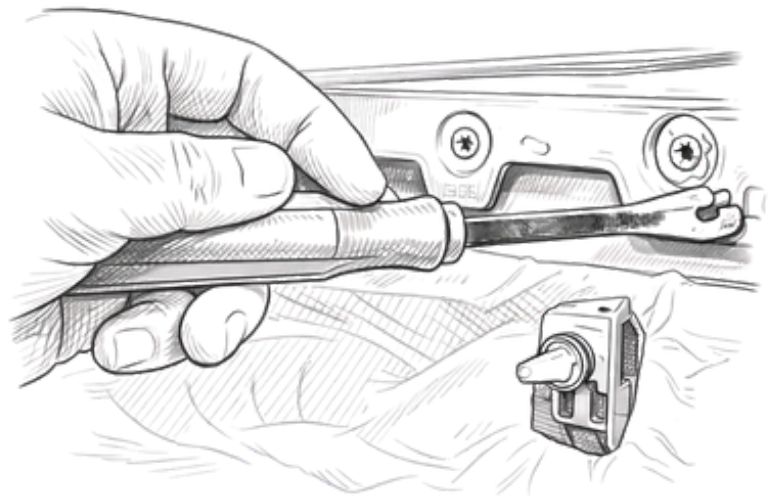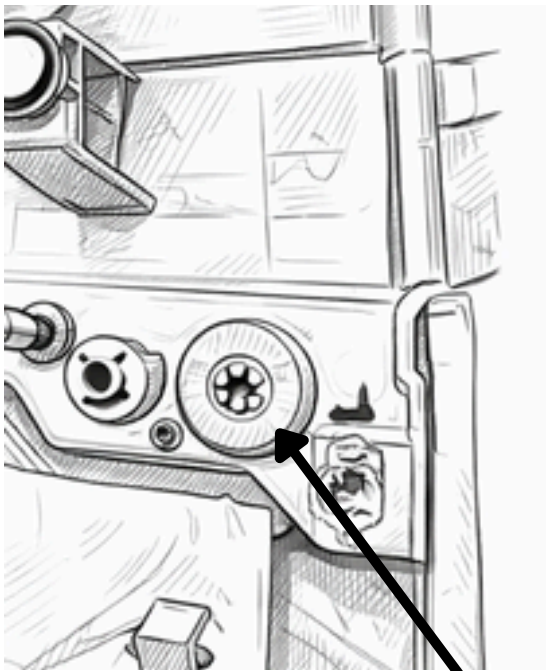

4. Trennen der thermisch versiegelten Verbindungspunkte




Die durch Wärme versiegelten Verbindungspunkte, die das obere und untere Teil miteinander verbinden, müssen kontrolliert getrennt werden.

Arbeitsschritte

- Setzen Sie einen 9-mm-Bohrer in Ihren Akkuschrauber ein.
- Lokalisieren Sie die 12 versiegelten Verbindungspunkte, die das obere und untere Teil verbinden.
- Bohren Sie jeden Verbindungspunkt langsam und kontrolliert auf.
- Üben Sie dabei keinen übermäßigen Druck aus.
- Achten Sie darauf, dass der Bohrer nicht auf die gegenüberliegende Seite durchdringt.
- Sobald die Verbindungspunkte getrennt sind, lassen sich das obere und untere Teil voneinander lösen.

Hinweise

- Zu hoher Druck kann zu Verformungen am Blech führen.
- Wenn der Bohrer die gegenüberliegende Seite durchstößt, kann das Türblech dauerhaft beschädigt werden.
- Das Tragen von Schutzbrille und Handschuhen wird empfohlen.

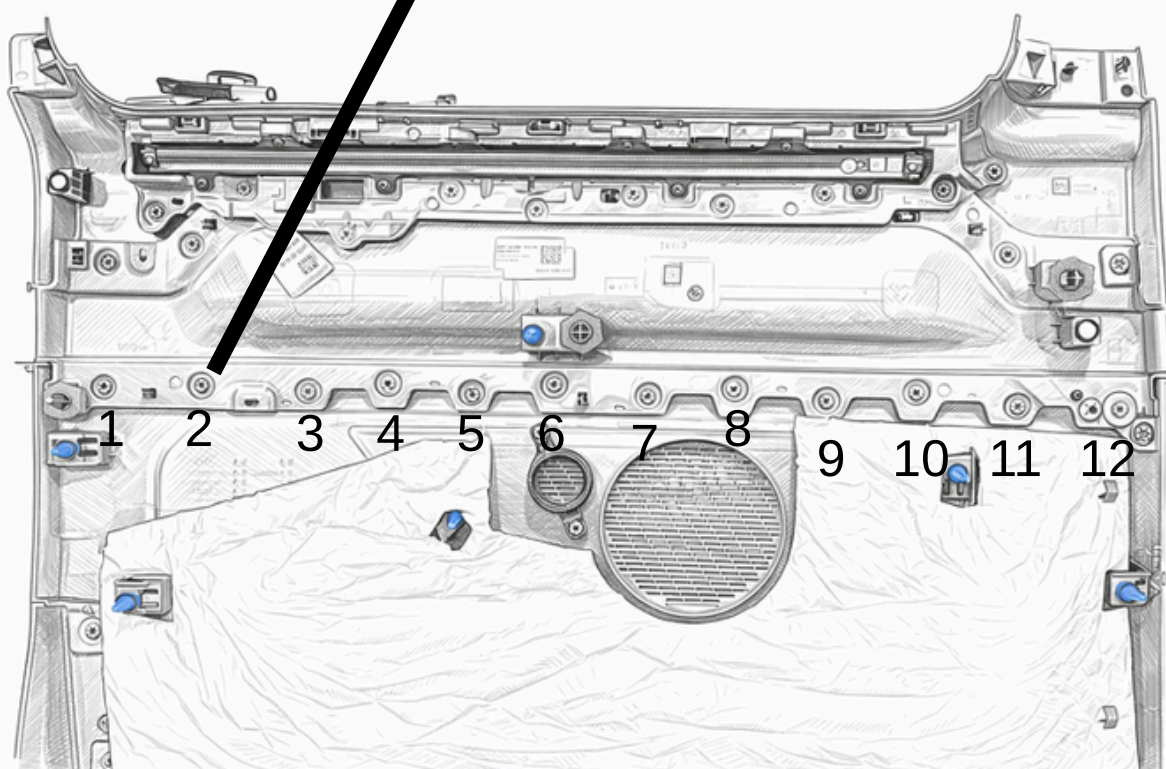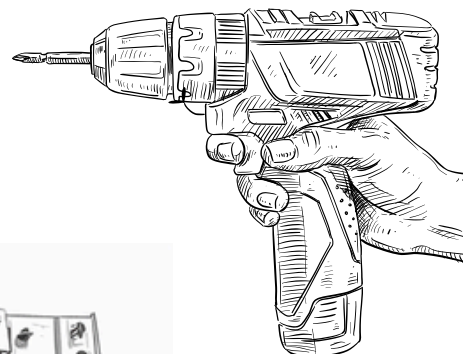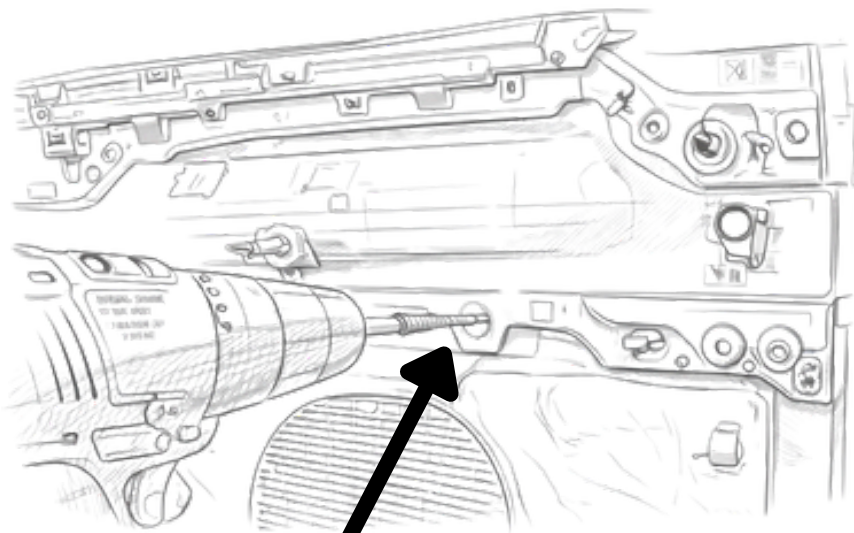

5. Trennen von Ober- und Unterteil


Nach dem Entfernen der versiegelten Verbindungspunkte können das Ober- und das Unterteil voneinander getrennt werden.

Arbeitsschritte

- Trennen Sie das Ober- und Unterteil vorsichtig voneinander.
- Für die Montage wird nur das Oberteil verwendet.
- Das Unterteil können Sie für einen möglichen späteren Bedarf im Lager aufbewahren.

Information

- Das Unterteil wird in dieser Anwendung nicht erneut verwendet.
- Die Montage des Produkts erfolgt ausschließlich mit dem Oberteil.

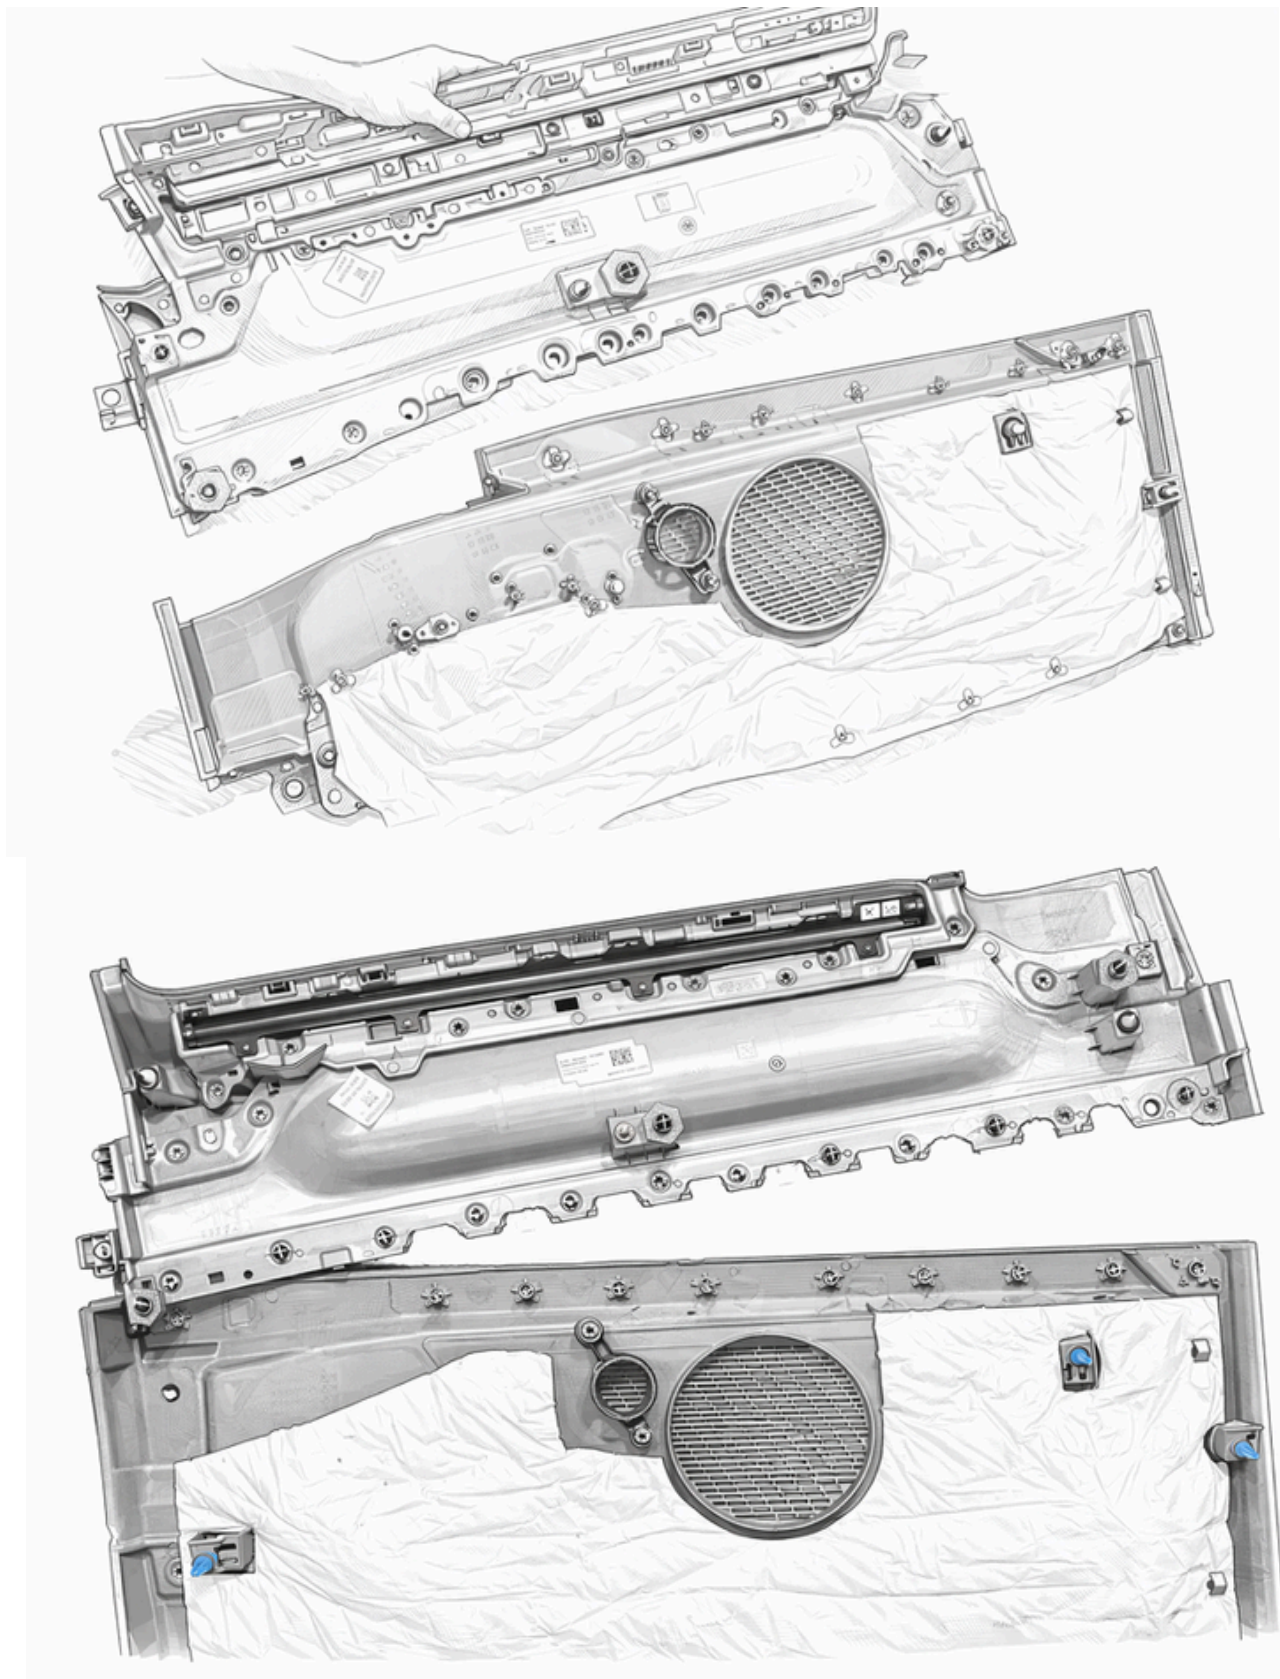

6. Vorbereitung der Verbindungselemente

Die im Produktkarton enthaltenen Verbindungselemente werden verwendet, um das Ober- und Unterteil wieder miteinander zu verbinden.

Lieferumfang

Im Karton befinden sich folgende Verbindungsteile:

- 4 Schrauben
- 4 Muttern
- 4 Unterlegscheiben
- 4 Kunststoffabdeckungen mit Unterlegscheibe

Montagehinweis

Diese Verbindungssätze werden an 4 Befestigungspunkten verwendet.

Für jeden Befestigungspunkt gilt:



1 Schraube + 1 Unterlegscheibe + 1 Mutter

Hinweis


- Die originalen Fahrzeugbefestigungen werden in diesem Schritt nicht verwendet.
- Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Produkt gelieferten Verbindungselemente.



10 mm

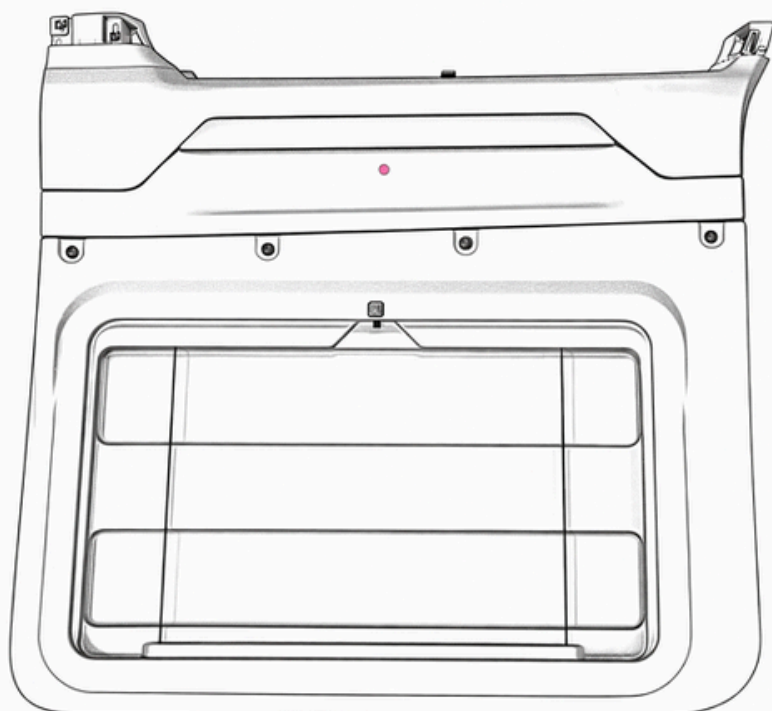

4 mm

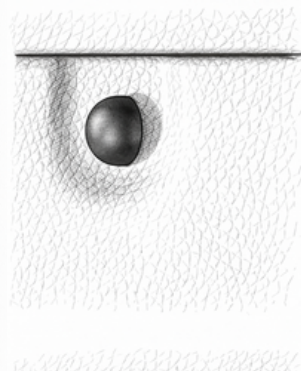

Montageanleitung für die Tür – Gemeinsame Montage von Ober- und Unterteil

Nachdem das Ober- und Unterteil miteinander verbunden wurden, ist die Montageeinheit bereit, als einteiliges System an der Schiebetür Ihres Fahrzeugs montiert zu werden.

1. Vorbereitung

- Stellen Sie das Schiebetürschloss auf die Position „Unlock“ (entriegelt).
- Vergewissern Sie sich, dass die Montagebereiche an der Innenseite der Tür sauber und frei von Fremdkörpern sind.

2. Einsetzen des oberen Teils

- Richten Sie die Rastnasen des oberen Bereichs der Montageeinheit an den entsprechenden Öffnungen im Türblech aus.
- Führen Sie das Oberteil von oben nach unten, sodass die Rastnasen vollständig in die Öffnungen einrasten.
- Kontrollieren Sie den korrekten Sitz durch ein leichtes „Klick“-Gefühl.

3. Befestigen des unteren Teils

- Nachdem das Oberteil korrekt sitzt, richten Sie die Clips des unteren Bereichs an den vorgesehenen Öffnungen in der Tür aus.
- Drücken Sie die Clips mit leichtem, kontrolliertem Druck nach unten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Clips gleichmäßig eingerastet sind.

4. Abschlusskontrolle

- Prüfen Sie, ob das Bauteil fest sitzt und kein Spiel oder Spalt vorhanden ist.
- Öffnen und schließen Sie die Tür, um sicherzustellen, dass die Montageeinheit den Schließmechanismus oder die Bewegung der Tür nicht behindert.



Wiederaufbau der oberen Türverkleidung

Nachdem die Montage an der Schiebetür abgeschlossen ist, montieren Sie das zuvor entfernte obere Verkleidungsteil wieder an seiner ursprünglichen Position.

- Richten Sie die Rastnasen und Befestigungspunkte der Verkleidung an den entsprechenden Öffnungen in der Tür aus.
- Drücken Sie das Teil vorsichtig in Position, bis alle Clips sicher einrasten.
- Prüfen Sie, ob alle Schrauben, Clips und Verbindungselemente vollständig und fest montiert sind.
- Testen Sie anschließend das Öffnen und Schließen der Tür, um sicherzustellen, dass kein Reiben, kein Spiel und keine Bewegungsstörungen auftreten.



Montage- und Verriegelungsanleitung für den Tisch

Nach Abschluss der Montagearbeiten ist Ihr Tisch einsatzbereit.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Tisch korrekt zu montieren.

1. Einsetzen des Tisches

- Richten Sie die rechten und linken Haltenasen an der Unterseite des Tisches mit den entsprechenden Öffnungen in der Türverkleidung aus.
- Setzen Sie die Nasen in die Öffnungen ein, um den unteren Teil des Tisches zu fixieren.

2. Verriegeln des Tisches

- Drücken Sie den Tisch von oben nach oben.
- Stellen Sie sicher, dass die obere Verriegelungsaufnahme mit dem Verriegelungsmechanismus am Tisch einrastet.
- Kontrollieren Sie den korrekten Sitz durch ein deutliches „Klick“-Geräusch.

3. Sicherheitskontrolle

- Prüfen Sie, ob der Tisch fest sitzt und kein Spiel hat.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt unbedingt, ob der Tisch ordnungsgemäß verriegelt ist.

